

ЭЭ 950-Э-ИЦК

Перв. примен.


Справ. N

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

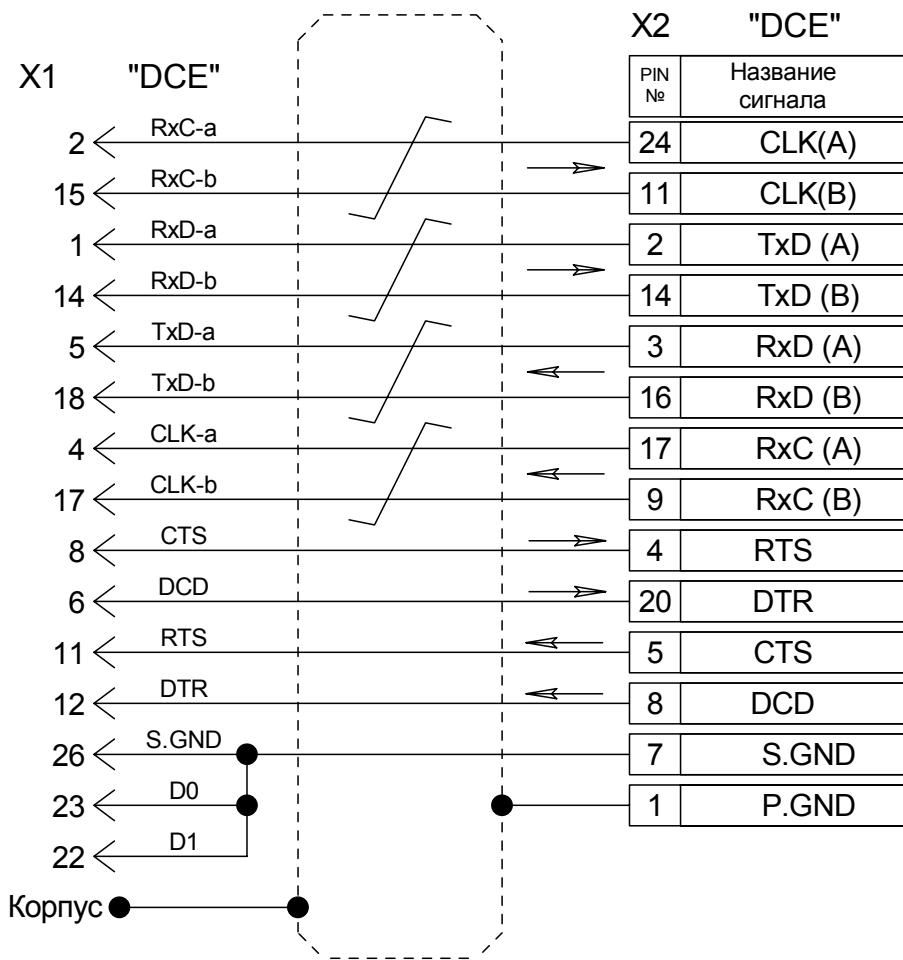


Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка SS-26 на кабель	1	Cisco-SS26
X2	Вилка DB25M	1	с корпусом

Кроссоверный кабель предназначен для подключения DCE модема CDM-600 к интерфейсу УПИ-3- DCE.

Длина кабеля 2м.

В кабеле реализовано соединение:

- CLK - RxC;
- TxD - RxD;
- DTR - DCD;
- RTS - CTS.

УПИ-3-056 ЭЗ							
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Братолубов			29.03.07			
Пров.	Братолубов			29.03.07			
Т. контр.							
Н. контр.	Ганин						
Утв.	Бернов						
Кабель УПИ-3 V. 35 / DCE Схема электрическая принципиальная					Лит.	Масса	Масштаб
					Лист 1	Листов	
 www.zelax.ru							